

Торговый автомат KV-10

Прошивка ТА



+7(902)931-01-08



+7(902)931-01-08


Подготовка Flash-карты

Требования к USB Flash-карте:

- Объем - от 4 до 16 GB
- Формат файловой системы - FAT32


Для форматирования Flash-карты необходимо:

1. Установить карту в USB-разъем на ПК;
2. В проводнике правой кнопкой мыши нажать на Flash-карту
3. В контекстном меню выбрать **«Форматировать...»**
4. Выставить параметры как на скриншоте ниже и нажать **«Начать» (1)**.

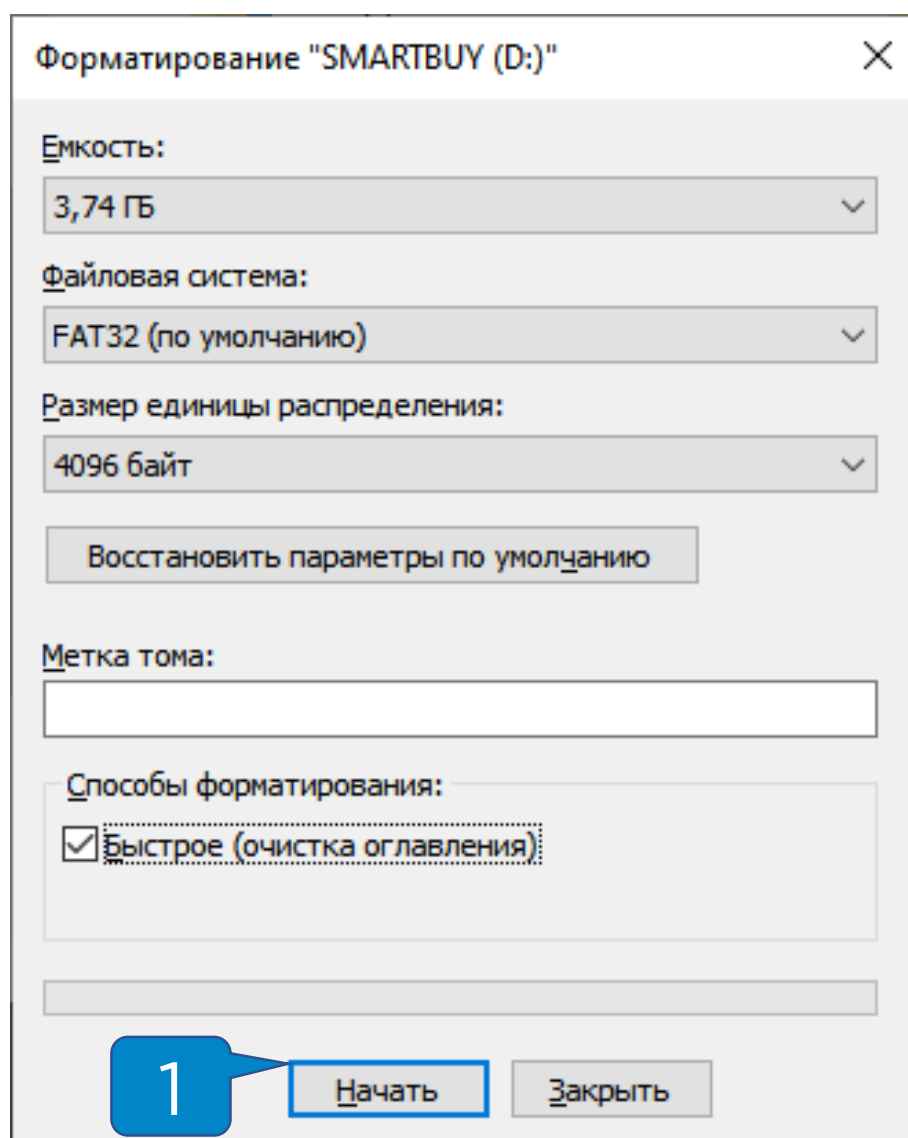

Подготовка Flash-карты

Полученную прошивку необходимо извлечь из архива (появится директория с названием «ху» (1)), директорию скопировать в корень Flash-карты.

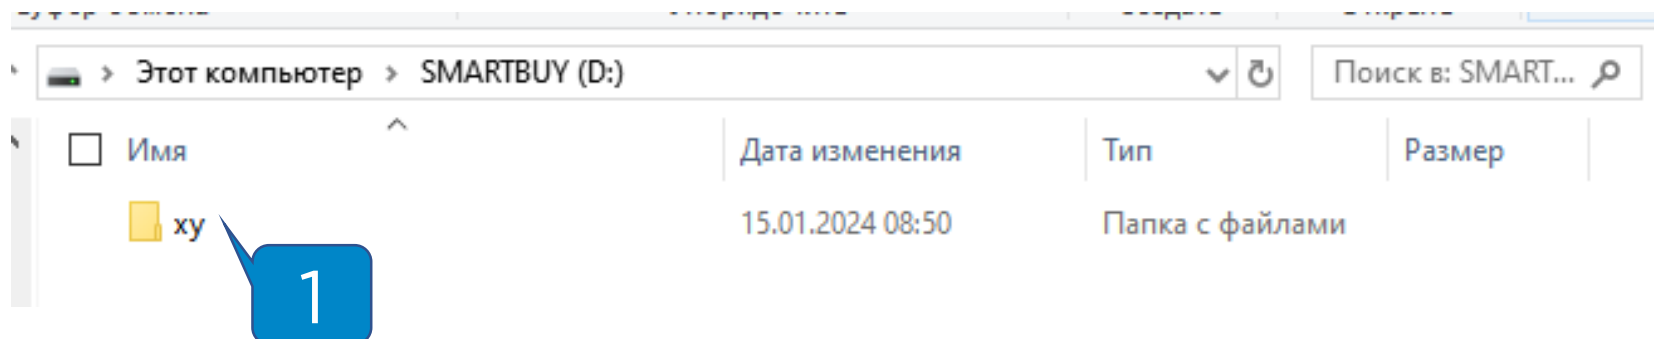

Прошивка ТА

1. В USB-разъем на плате автомата вставить Flash-карту;
2. Перезагрузить ТА (кнопка **Reset (белого цвета)** на плате);

Если после перезагрузки на экране ТА есть надпись **«software is the same» (1)**, то версии прошивки на Flash-карте и в ТА совпадают:

1

```
HARDWARE-VERSION V2.3
BOOTLOAD-VERSION V1.5-220728-854
PLS insert Udisk in 5s      -----      0s
udisk insert!!!
udisk connect ok!!!
software is the same
Starting APP!!!
```

Если версии прошивки на Flash-карте и в ТА отличаются, запустится процесс обновления ПО (2).

2

```
HARDWARE-VERSION V2.3
BOOTLOAD-VERSION V1.5-220728-854
PLS insert Udisk in 5s      -----      0s
udisk insert!!!
udisk connect ok!!!
Loading... 68%
```

Внимание! После завершения обновления и начала загрузки ТА необходимо извлечь Flash-карту.